


Collamat® 2610

Der erste Schritt. Dieser Etikettierer ist der erste Schritt zu einem automatisierten Etikettier-Prozess. Die Maximierung der Produktionsleistung und Qualität ist offensichtlich. Hohe Zuverlässigkeit wird durch das einfache und robuste Design erreicht. Einrichten des Etikettierers auf verschiedenen Linien und Produkten ist einfachst möglich. Collamat® 2610 bietet sich ideal, entweder für kleinere Produktionen, für Testreihen oder für das Werbe-Beschriften in vorhandenen Linien, an. Und alles zu einem sehr wettbewerbsfähigen Preis.



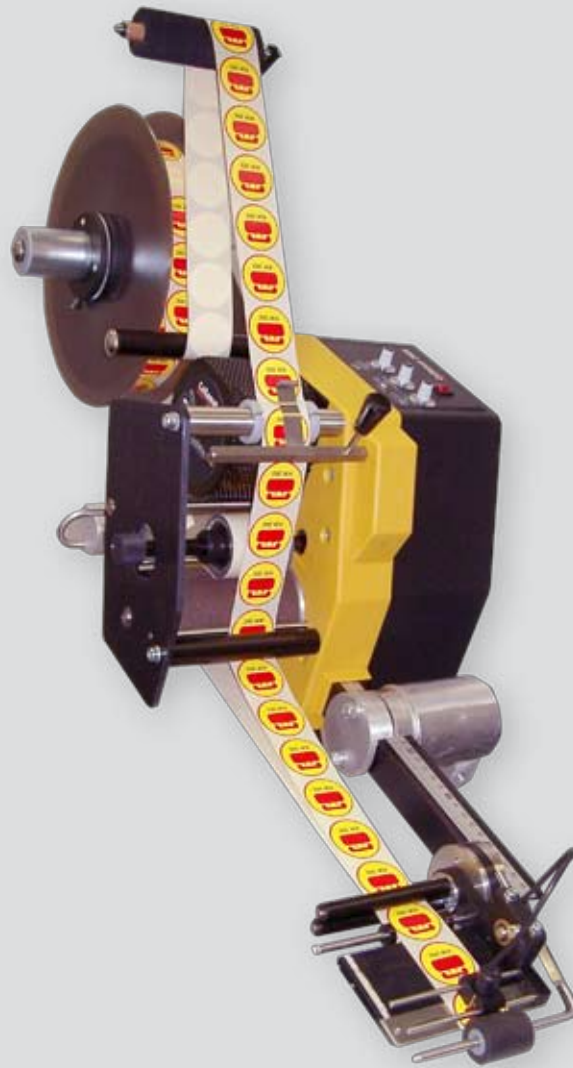

EIGENSCHAFTEN

- Kompaktes Design – Kleinster Platzbedarf und somit ideal zum Nachrüsten in bestehende Linien.
- Flexibel – Für Deckel-, Boden- und Seitenetikettierung.
- Einfaches Handling – Minimale Einricht- und Umrüstzeiten.
- Gewinnbringend – Kostenreduktion macht die Etikettierung von Werbematerial attraktiv.
- Leistungsfähig – Eine kleine Investition um die Produktionsleistung zu vergrößern.
- Einfache Bedienung – Selbsterklärendes Bedienteil für minimalste Bedienfehler.
- Swiss made – Kompromisslos in Zuverlässigkeit und Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Durchlassbreite:	10 - 95 mm
Etikettiergeschwindigkeit:	3 - 15 m/Min.
Etikettiergenauigkeit:	± 1 mm
Etikettenlänge:	10 mm - 2000 mm
Max Rollendurchmesser:	250 mm
Aufwickler:	Im Vorzugwerk integriert
Antrieb:	2-Phasen Schritt-Motor
Bedienteil:	Im Vorzugwerk integriert. Spendegeschwindigkeit, Etikettenabtastung, Vorspendung
Adapter:	Fix, mit federkraftbetätigter Anpressrolle
Befestigung:	Links oder rechts
Optionen:	Liegend-Set für seitliche Applikationen
Zulassungen:	CE/Gost

Alle Daten sind Indikativ und können Veränderungen unterliegen.

HM Collamat AG
 Bodenmattstrasse 34
 CH-4153 Reinach
 Phone: +41 (0)61 756 28 28
 Fax: +41 (0)61 756 29 29
 Web: www.collamat.ch
 E-mail: contact@collamat.ch

Member of HM Group

