


# Collamat® 7600

Der Schnelletikettierer. Collamat® 7600, mit seiner 0 - 50 m/Min. Etikettiergeschwindigkeit ist er der Etikettierer für hohe Etikettierleistung. Seine hohe Genauigkeit macht ihn zur besten Wahl, wenn es um schnelle und präzise Etikettierung geht. Einfache Bedienung für das Personal, die Modularität, die einfache Integration in neue oder bestehende Anlagen sowie Zuverlässigkeit zu einem konkurrenzlosen Preis machen ihn zur besten Lösung in einer Produktionslinie mit hohem Durchsatz und dauerhafter genauer Etikettierqualität.



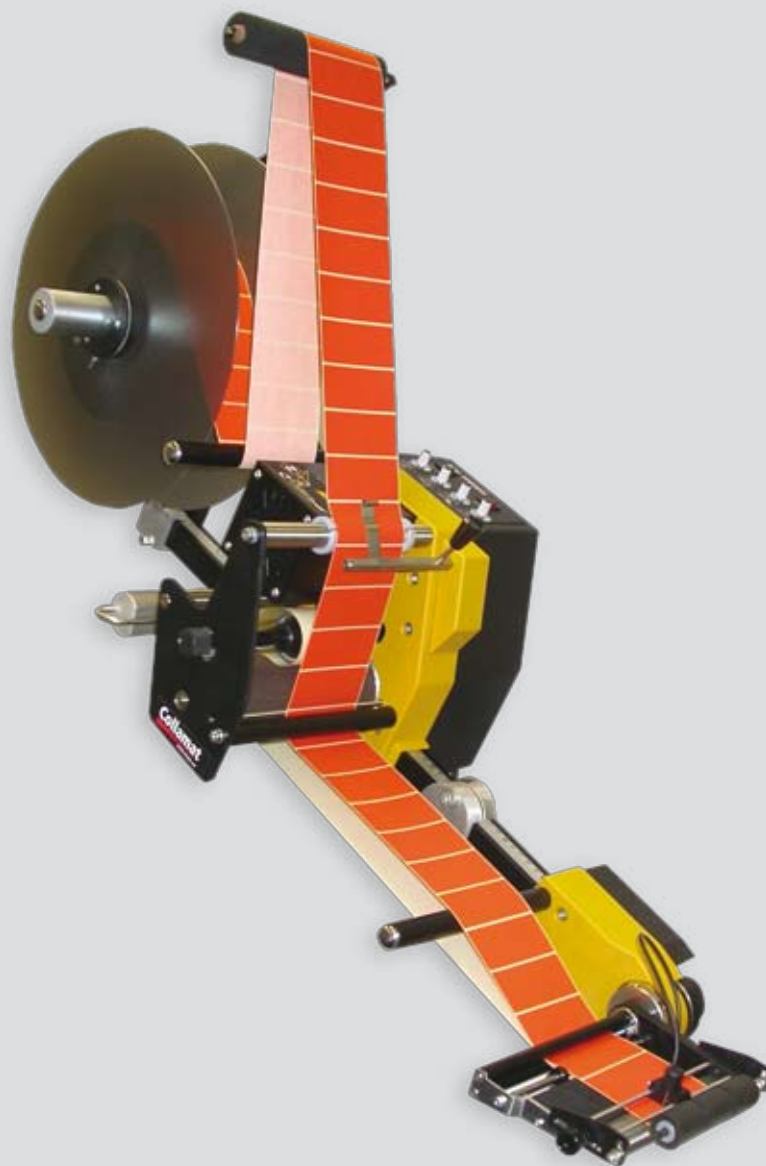

## EIGENSCHAFTEN

- Schweizer Präzision – Sie bekommen nicht nur Geschwindigkeit, Sie bekommen auch beste Genauigkeit über den ganzen Geschwindigkeitsbereich.
- Leistungsfähigkeit – Das System ermöglicht Ihnen, einen breiten, regulierbaren Geschwindigkeitsbereich, um eine große Vielfalt von Anwendungen abzudecken.
- Einfachheit – Das klar strukturierte Bedienfeld mit Potentiometern erlaubt ein einfaches und fehlerfreies Arbeiten.
- Collamat® Design – Steuerung, Antrieb, Aufwickler und Bedienteil integriert in einem platzsparenden Kompaktgehäuse.
- Inkrementalgeber – Automatische Geschwindigkeitsanpassung verringert das Risiko von Fehletikettierungen.
- Modularität – Einfache Anpassung der Konfiguration für neue Etikettieraufgaben dank einem breiten Zubehörangebot.
- Schnelles und genaues Setup – Gleichen sie die Etikettenabastung ab, stellen Sie die Vorspendung, Position und Etikettiergeschwindigkeit ein - und los geht's!

## TECHNISCHE DATEN C7610

## C7620

Durchlassbreite:	95 mm	160 mm
Etikettiergeschwindigkeit:	3 - 50 m/Min.	3 - 40 m/Min.
Etikettierfrequenz	1000 Etiketten/Min.	
Etikettiergenauigkeit:	± 0.5 mm	
Etikettenlänge:	10 – 2000 mm	
Max Rollendurchmesser:	350 mm	
Aufroller:	Integriert im Vorzugswerk	
Antrieb:	3-Phasen Schrittmotor	
Steuerung:	16 Bit Mikrocontroller.	
Bedienteil:	Im Vorzugswerk integriert. Einstellungen von, Spendegeschwindigkeit, Etikettenabastung, und Vorspendung mittel Potentiometer. Geschwindigkeitsanpassung mit Inkrementalgeber, Nonstop-Betrieb mit 2 Collamat® 7600, Übereck-Etikettierfunktion	
Adapter:	Optional: Fix, federnd, mit Magnet oder andere	
Montage	Links oder rechts	
Optionen	Gemäss separater Liste	
Netzspannung:	110–240 V / 50–60 Hz / 310 VA	
Zulassungen:	CE/Gost	

Alle Daten sind Indikativ und können Veränderungen unterliegen.

©2006 - All IPR's belong to HM Group

HM Collamat AG  
Bodenmattstrasse 34  
CH-4153 Reinach

Phone: +41 (0)61 756 28 28  
Fax: +41 (0)61 756 29 29  
Web: www.collamat.ch  
E-mail: contact@collamat.ch

Member of HM Group

