



Collamat® 8600

Das professionelle System. Mit dem externen Monitor für Bedienung und Überwachung, erhalten Sie mehr Freiheit in Ihrer Produktion. Die benutzerfreundliche Menüstruktur, zusammen mit der Speichermöglichkeit, erlauben Ihnen, Produktänderungen in kürzester Zeit zuverlässig vorzunehmen.

Die integrierten Überwachungsfunktionen erleichtern die Kontrolle und Optimierung des Etikettiervorgangs. Der Collamat® 8600 ist Ihre Wahl, wenn Sie einen Etikettierer suchen, der Ihnen Flexibilität, hohe Leistung, beste Genauigkeit und Schweizer Qualität bietet.

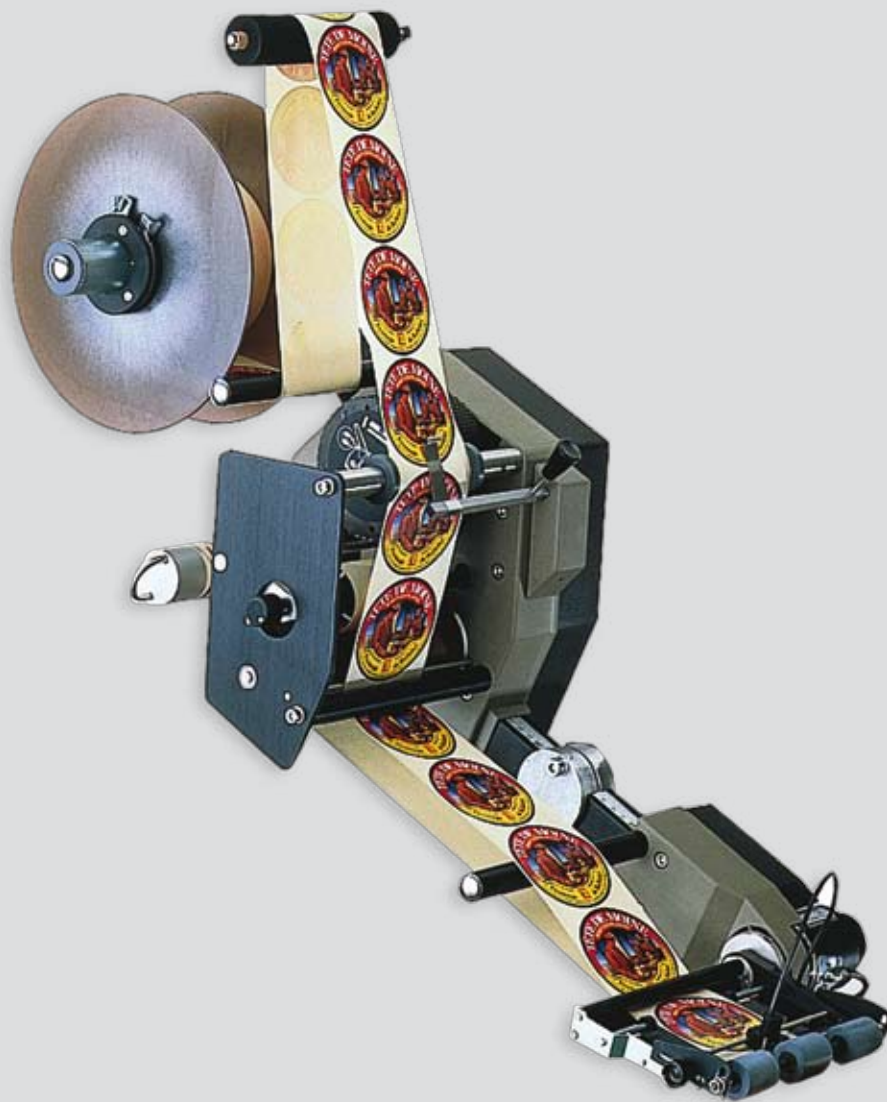

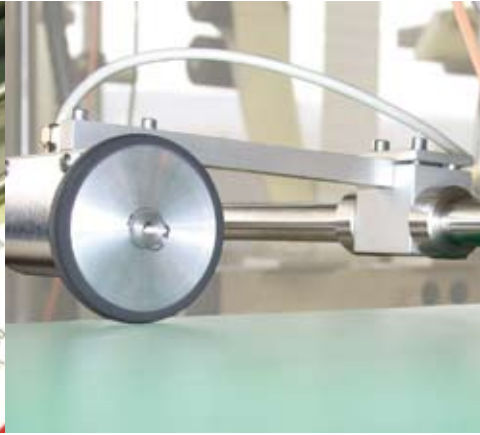

EIGENSCHAFTEN

- Inkrementalgeber – Automatische Geschwindigkeitsanpassung verringert das Risiko von Fehletikettierungen.
- Nonstop-Betrieb – Zwei Etikettierer im Nonstop-Betrieb garantieren eine kontinuierliche und unterbruchfreie Produktion.
- Benutzerfreundlich – Dank intuitiver Menüstruktur fällt die Bedienung problemlos leicht.
- Speicher – Dank den 32 Speicherplätzen kann ein Produktwechsel leicht und zuverlässig ausgeführt werden.
- Schweizer Präzision – Nicht nur Geschwindigkeit sondern auch Präzision über den gesamten Geschwindigkeitsbereich.
- Überwachung – Laufende Betriebsdaten und Fehlermeldungen können von der Bedienperson auf der Anzeige des Monitors überwacht werden.

TECHNISCHE DATEN

| | C8610 | C8620 |
|----------------------------|---|-----------|
| Durchlassbreite: | 95 mm | 160 mm |
| Etikettiergeschwindigkeit: | 50 m/Min. | 40 m/Min. |
| Etikettiergenauigkeit: | ± 0.5 mm | |
| Max Rollendurchmesser: | 350 mm | |
| Antrieb: | 3-Phasen Schrittmotor | |
| Steuerung: | Microprocessor-Steuereinheit, SMD-Technologie, | |
| Bedienteil: | Über separaten Monitor menügesteuerte Einstellungen mit zusätzlicher optimierter Nonstop-Funktion, Etikettierprogramm Speicher, Encodereinstellungen, samt diverser statistischer Angaben sowohl Fehlermeldung und Fehleransteuerung. | |
| Adapter: | Optional: Fix, federnd, mit Magnet oder andere | |
| Montage | Links oder rechts | |
| Optionen | Gemäss separater Liste | |
| Netzspannung: | 110-240 V / 50-60 Hz / 310 VA | |
| Zulassungen: | CE/Gost | |

Alle Daten sind Indikativ und können Veränderungen unterliegen.

HM Collamat AG
 Bodenmattstrasse 34
 CH-4153 Reinach
 Phone: +41 (0)61 756 28 28
 Fax: +41 (0)61 756 29 29
 Web: www.collamat.ch
 E-mail: contact@collamat.ch

Member of HM Group

