


Collamat® 9100

Haute performance. Collamat® 9100 est un système d'étiquetage à haute performance pour des vitesses atteignant 100 m/min. Son concept modulaire permet de l'adapter sans difficultés à vos besoins spécifiques. Sa construction robuste lui confère une bonne stabilité pour une largeur de passage jusqu'à 250 mm tout en lui permettant de travailler dans des conditions extrêmes. Une cadence élevée ne sert à rien si le système n'est pas fiable. Collamat® 9100 est le modèle de choix pour des volumes élevés, un étiquetage exigeant et des conditions extrêmes.



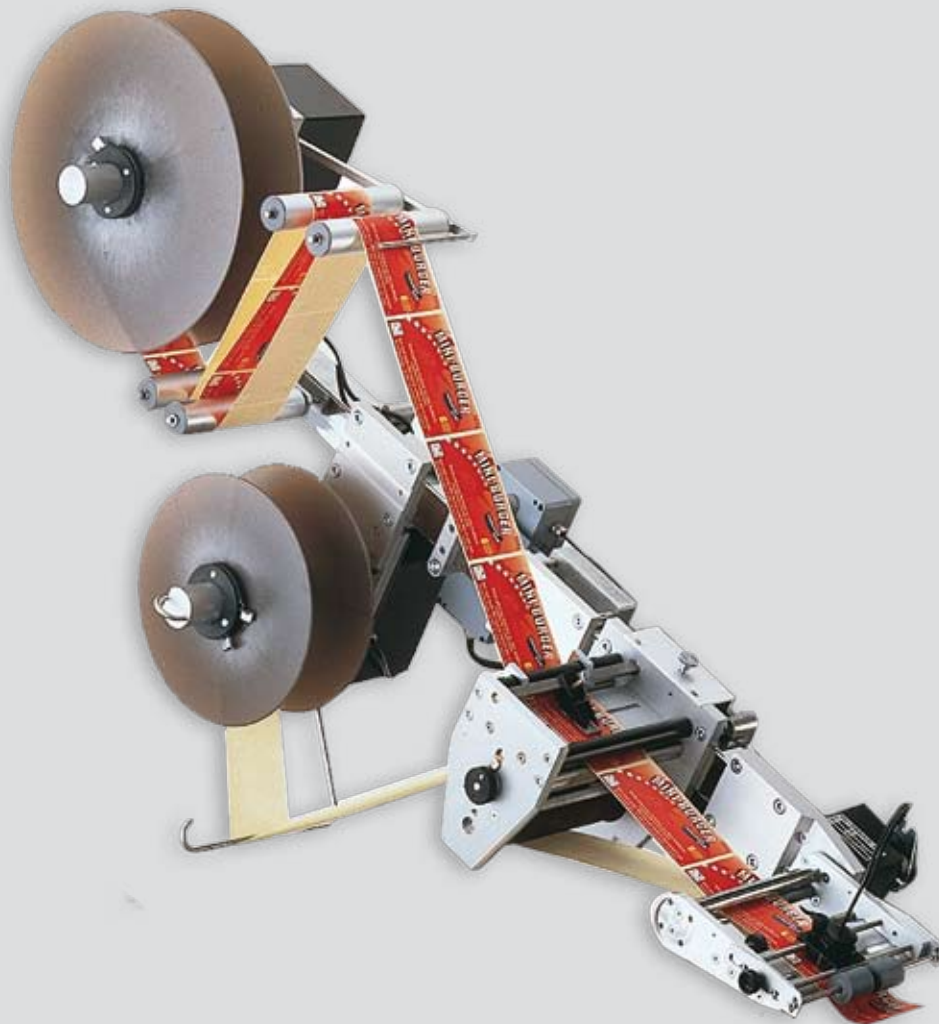

CARACTÉRISTIQUES

- Construction robuste – Pour des charges et conditions extrêmes
- Vitesse – Système capable d'assurer une vitesse de production jusqu'à 100 m/min
- Flexibilité – Conception modulaire facilite l'assemblage ou la reconfiguration selon vos besoins
- Taille de l'étiquette – Largeur max. 250 mm Indépendance – Très haute disponibilité du système et main-d'œuvre réduite grâce à l'adaptation de la vitesse avec le tachymètre et à la configuration non-stop
- Ergonomie – Structure intuitive du menu permettant une utilisation sans problèmes
- Conception suisse – Très peu de pièces d'usure pour une précision fiable et homogène de l'étiquetage

DONNÉES TECHNIQUES

	C9110	C9120	C9130
Largeur de passage:	95 mm	160 mm	250 mm
Vitesse de dépose max:	100 m	60 m	40 m
Précision d'arrêt:	± 1 mm	± 1 mm	± 1 mm
Diamètre du rouleau d'étiquettes:	Max 350 mm		
Entraînement:	Moteur à pas à 3 phases		
Commandes électroniques:	Microprocesseur, technologie SMD, fonction non-stop, paramètres mémorisables pour 32 différents produits ou étiquettes, messages de service, profiling, étiquetage multiple		
Alimentation électrique:	110-240 V / 50-60 Hz / 480 VA		
Certification:	CE/Gost		

Toutes les données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis

HM Collamat AG
Bodenmattstrasse 34
CH-4153 Reinach

Phone: +41 (0)61 756 28 28
Fax: +41 (0)61 756 29 29
Web: www.collamat.ch
E-mail: contact@collamat.ch

Member of HM Group

