



Collamat® C 7300

Labelling Your Product - Our Competence.

Swiss Modular Labellers 



Collamat®

Collamat® C 7300

Der Universelle. Der Collamat® C 7300 Hochleistungs-Etikettierer ist die perfekte Lösung für jede Standardanwendung, auch bei hohen Geschwindigkeiten oder grossem Durchsatz.

Der Collamat® C 7300 findet seinen Einsatz in allen Bereichen der Industrie, wie Lebensmittel, Getränke, Pharma usw., bis zur Lagerhaltung und Logistik. Dank seines bewährten Designs und seines durchdachten mechanischen Aufbaus kann der Collamat® C 7300 zu einem optimalem Preis/Leistungsverhältnis angeboten werden. Seine Zuverlässigkeit führt zu einer hohen Verfügbarkeit. Der Collamat® C 7300 ist einfach in der Bedienung, d.h. sehr kurze Einweisung und sehr schnelle Produkt-Wechsel.

Der leistungsstarke Motor erlaubt Spendege-
schwindigkeiten bis 50 m/Min., optimal für
moderne Fabrikationslinien. Der Collamat®
C 7300 kann deshalb sehr einfach in Produkti-
onlinien mit aktuellen Geschwindigkeiten und
hohen Anforderungen integriert werden. Er ist
kompakt und platzsparend wie bedienerfreund-
lich. Ein anderes Beispiel für unser Motto „Ein-
fachheit ist die Voraussetzung für Zuverlässigkeit“.
Entwickelt vor allem für den vollautomatischen
Einsatz, bietet der Collamat® C 7300 die optimale
Lösung für das Etikettieren in Produktionslinien
mit hohen Anforderungen, mit gleichbleibender
Funktionalität, Genauigkeit und Zuverlässigkeit.

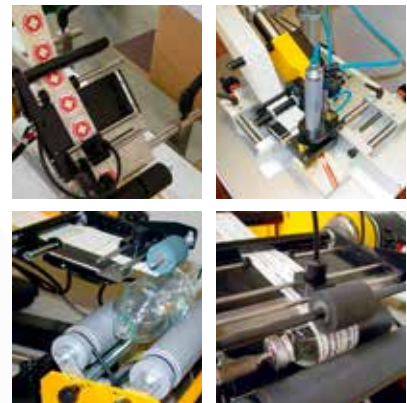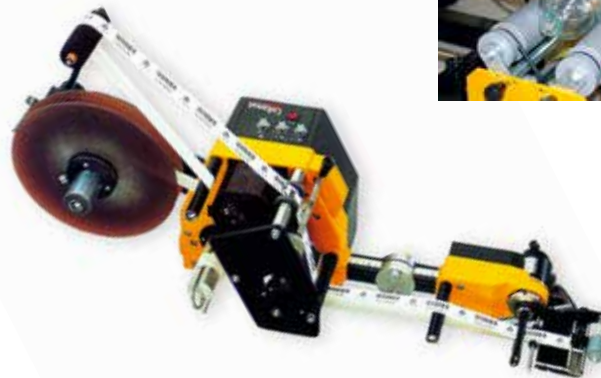

EIGENSCHAFTEN

Flexibilität – Breites Anwendungsgebiet durch die Verfügbarkeit unterschiedlicher Applikatoren zur optimalen Anpassung an verschiedene Produkte; ein gefederter Klappenapplikator für Durchlauf-Etikettierung von unebenen Produkten; ein Klappenapplikator mit Magnet für kleine Vertiefungen oder sehr leichte Produkte; ein Blas-Applikator zum berührungsfreien Etikettieren von empfindlichen Produkten; ein Stempel-Applikator für die Etikettierung im Stillstand und in grössere Vertiefungen.

Collamat® Design – Elektronik, Antrieb, Trägerpapier-Aufwickler und Bedienteil integriert in einem platzsparenden Kompaktgehäuse.

Modularität – Der bewährte Collamat® Modulschieneaufbau ermöglicht das sehr einfache Einsetzen von Drucker, Scanner oder anderen Geräten. Einfache Anpassung an neue Applikationsanforderungen. Sehr schnelle Produkt-Wechsel.



Einfache Bedienung – Einstellungen können mit nur vier Potentiometern einfach geändert werden.

Schnelles Einrichten – Etikettenabtastung abgleichen, Vorsepfung, Etikettenposition und Etikettiergeschwindigkeit einstellen - und los geht's!

TECHNISCHE DATEN

Etikettiergeschwindigkeit	1 – 50 m/min (3 ¼ - 164 ft/min)
Max. Etikettenbreite	95 mm (3 ¾ in.) oder 160 mm (6 ¼ in.)
Etikettiergenauigkeit	± 1 mm (1/25 in.)
Min. Etikettenlänge	10 mm (13/32 in.)
Max. Rollendurchmesser	250 mm (9 ¾ in.) oder 350 mm (13 ¾ in.)
Anschlüsse	Ausgänge: Signale für Drucker und Fehler Eingänge: Produkte- und Etikettenende-Abtastung
Einstellungen	Potentiometer
Antrieb	2 Phasen Schrittmotor
Steuerung	Microcontroller
Netzspannung	115 / 230 V; 60 / 50 Hz; 198 VA Feed Taste für das manuelle Spenden von Etiketten, z.B. zum Einfädeln der Etikettenbahn
Applikatoren	Gefederter Klappenapplikator, Klappenapplikator mit Magnet, Blas-Applikator, Stempel-Applikator
Versionen	Rechts oder links
Optionen	Seiten-Etikettierung, Verlängerte Spendeplatte, Andruckbürsten, Etikettenende-Abtastung, Bedienpult mit LCD Display, usw.
Zulassungen	CE

Alle Angaben sind Richtwerte und können jederzeit angepasst werden.

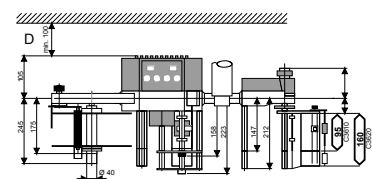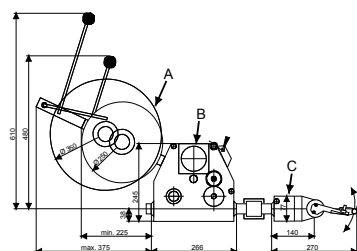

Collamat®

Hofackerstrasse 73, CH-4132 Muttenz, Switzerland
Tel.: +41 61 756 28 28, Fax: +41 61 756 29 29
contact@collamat.ch, www.collamat.ch

Swiss Modular Labellers 