



Collamat® – pour l'étiquetage sur le dessus et du dessous des produits

Labelling Your Product - Our Competence.


Solution d'étiquetage Collamat® – pour l'étiquetage sur le dessus et du dessous des produits

Cette solution à haute flexibilité renforce notre devise:
Labelling Your Product – Our Competence

Les avantages de ce système standard:

- Compact et économie de place
- Construction solide
- Concept simple – plug and play
- Utilisation simple
- Durable

Choisissez la solution qui convient à vos produits et votre production, vous serez en mesure d'étiqueter dans les plus brefs délais.

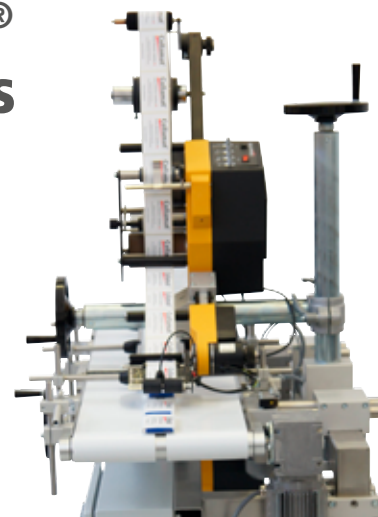

DONNEES TECHNIQUES

Le système	Support de convoyeur en inox CrNi avec armoire de commande
Hauteur du convoyeur	900 mm (2'11") Réglable +/-50 mm (+/- 2")
Longueur du convoyeur	Standard: 1.200 mm (3'11") Option: 1.500 mm (4'11") ou 2.000 mm (6'7")
Largeur du convoyeur	Standard: 120 mm (4 3/4") Optionen: 200 mm pour étiqueteuses larges (7 7/8")
Vitesse convoyeur	1. 3-20 m/Min variable (9.8-65.6 ft/min) 2. 20-50 m/Min variable (65.6-164 ft/min)
Largeur opérationnelle	Standard: 95 mm (3 3/4") Optionen: 160 mm (pas possible avec C 2610) (6 1/4")
Vitesse maximale	Collamat® C 2610* - 15 m/min (49 ft/min) Collamat® C 4300* - 25 m/min (82 ft/min) Collamat® C 7300* - 50 m/min(164 ft/min) Collamat® S 50* - 50 m/min (164 ft/min)
Impression et étiquetage	Collamat® Etiprint Inline 30* - 30 m/min (98 ft)
Exigence technique	Branchement électrique 110/230 V
*Voir les spécifications techniques pour plus d'information concernant les produits	

Collamat®

Hofackerstrasse 73, CH-4132 Muttenz, Switzerland
Tel.: +41 61 756 28 28, Fax: +41 61 756 29 29
contact@collamat.ch, www.collamat.ch

Swiss Modular Labellers 