



Collamat® – Lösung für die Etikettierung von oben
Labelling Your Product - Our Competence.



Collamat® – Lösung für de Etikettierung von oben

Diese hochflexible Collamat® Standard-Lösung steht für unser Motto:
Labelling Your Product – Our Competence

Die Vorteile des Standard-Systems:

- Kompakt und platzsparend
- Stabile Bauweise
- Einfacher Aufbau – plug and play
- Einfache Bedienung
- Dauerhaft

Wählen Sie die beste Lösung, mit der Sie Ihr Produkt in kürzester Zeit optimal etikettieren.

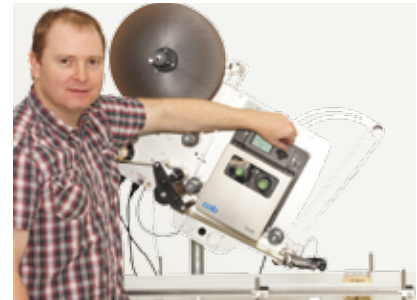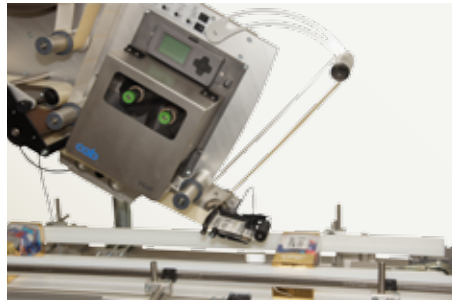

TECHNISCHE DATEN	
System	Grundgestell aus Edelstahl Transportband Steuerkasten
Transportband Höhe	900 mm (2'11") Verstellbar +/-50 mm (+/-2")
Transportband Länge	Standard: 1.200 mm (3'11") Optionen: 1.500 mm (4'11") oder 2.000 mm (6'7")
Transportband Breite	Standard: 120 mm (4 ¾") Optionen: 200 mm für breite Spender (7 7/8")
Transportband Geschwindigkeit	1. 3-20 m/Min. variabel (9.8-65.6 ft/Min.) 2. 20-50 m/Min. variabel 65.6-164 ft/Min.)
Etikettenbreite	Standard: 95 mm (3 ¾") Optionen: 160 mm (nicht möglich für C 2610) (6 ¼")
Max. Geschwindigkeit	Collamat® C 2610* - 15 m/Min. (49 ft/Min.) Collamat® C 4300* - 25 m/Min. (82 ft/Min.) Collamat® C 7300* - 50 m/Min. (164 ft/Min.) Collamat® S 50* - 50 m/Min. (164 ft/Min.)
Drucken und Etikettieren	Collamat® Etiprint Inline 30* - 30 m/Min. (98 ft/Min.)
Technische Anforderungen	Elektrischer Anschluss 110/230 V
<i>*Für detaillierte Produktinformationen verweisen wir auf die technischen Spezifikationen</i>	

Collamat®

Hofackerstrasse 73, CH-4132 Muttenz, Switzerland
 Tel.: +41 61 756 28 28, Fax: +41 61 756 29 29
 contact@collamat.ch, www.collamat.ch

Swiss Modular Labellers 