

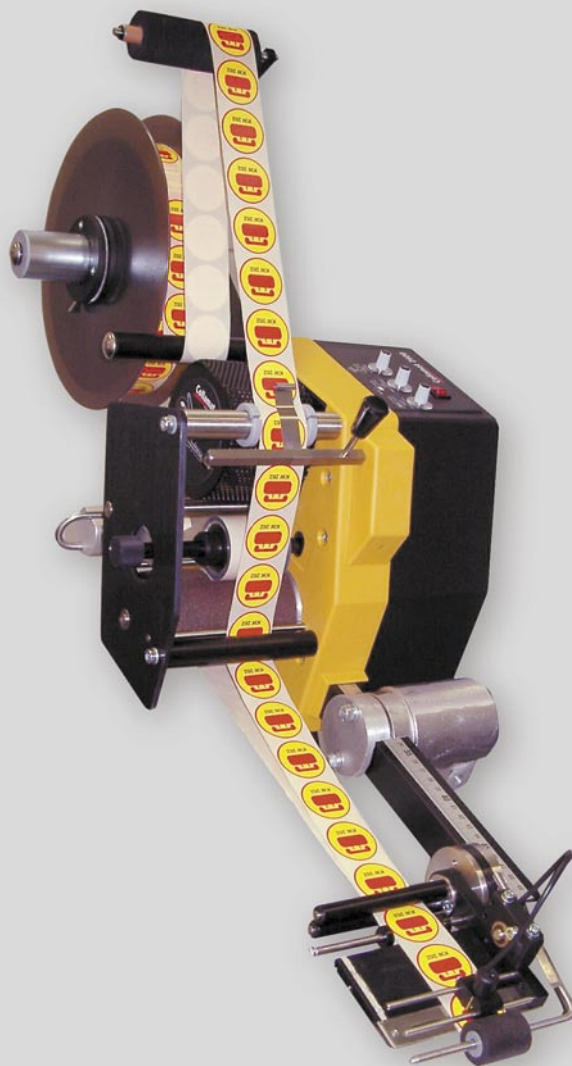


Collamat® 2610

Der erste Schritt. Dieser Etikettierer ist der erste Schritt zu einem automatisierten Etikettier Prozess. Die Maximierung der Produktionsleistung und Qualität ist offensichtlich. Hohe Zuverlässigkeit wird durch das einfache und robuste Design erreicht. Einrichten des Etikettierers auf verschiedenen Linien und zu verschiedenen Produkten ist einfachst möglich. Collamat® 2610 bietet sich ideal entweder für kleinere Produktionen von Testreihen oder für das Werbe-Beschriften in vorhandenen Linien ein. Und alles zu einem sehr wettbewerbsfähigen Preis.

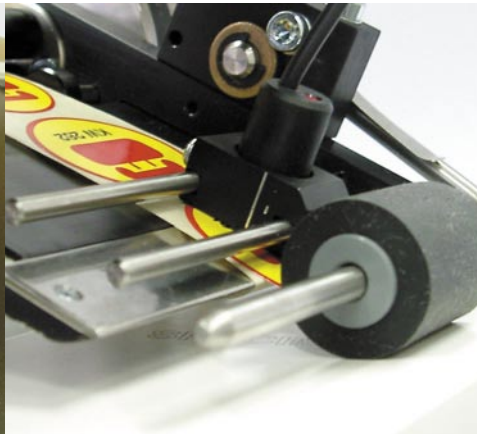

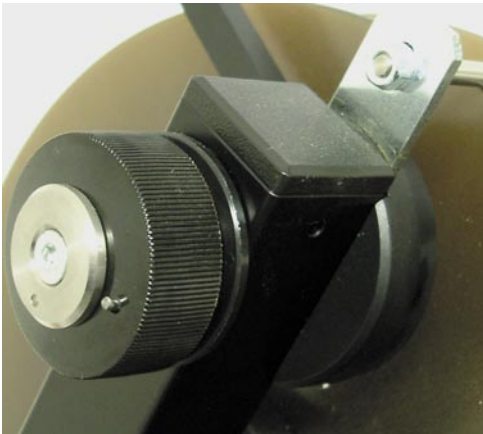

EIGENSCHAFTEN

- Kompaktes Design – Kleinster Platzbedarf und somit ideal zum Nachrüsten in bestehende Linien
- Flexibel – Für Deckel-, Boden- und Seitenetikettierung
- Einfaches Handling – Minimale Einricht- und Umrüstzeiten
- Gewinnbringend – Kostenreduktion macht die Etikettierung von Werbematerial attraktiv
- Leistungsfähig – Eine kleine Investition um die Produktionsleistung zu vergrößern
- Einfache Bedienung – Selbsterklärendes Bedienteil für minimalste Bedienfehler
- Swiss made – Kompromisslos in Zuverlässigkeit und Qualität

TECHNISCHE DATEN

Etikettiergeschwindigkeit:	3 - 15 m/m
Durchlassbreite:	10 - 95 mm
Stopp Genauigkeit:	± 0.5 mm
Etikettenlänge:	10 mm - 2000 mm
Bedienteil:	Im Vorzugwerk integriert
Potentiometereinstellungen:	Spendegeschwindigkeit, Etikettenabstastung, Vorspendung
Modulschiene:	500 mm
Abwickler:	250 mm
Aufwickler:	Im Vorzugwerk integriert
Fester Adapter:	Federkraftbetätigte Anpressrolle
Befestigung:	Links oder rechts
Optionen:	Liegend-Set für seitliche Applikationen
Zulassungen:	CE/Gost

All data are indicative and may be subject to alteration

©2006 - All IPR's belong to HM Group

HM Collamat AG
 Pfeffingerring 201
 CH-4147 Aesch

Phone: +41 (0)61 756 28 28
 Fax: +41 (0)61 756 29 29
 Web: www.collamat.ch
 E-mail: contact@collamat.ch

Member of HM Group

