

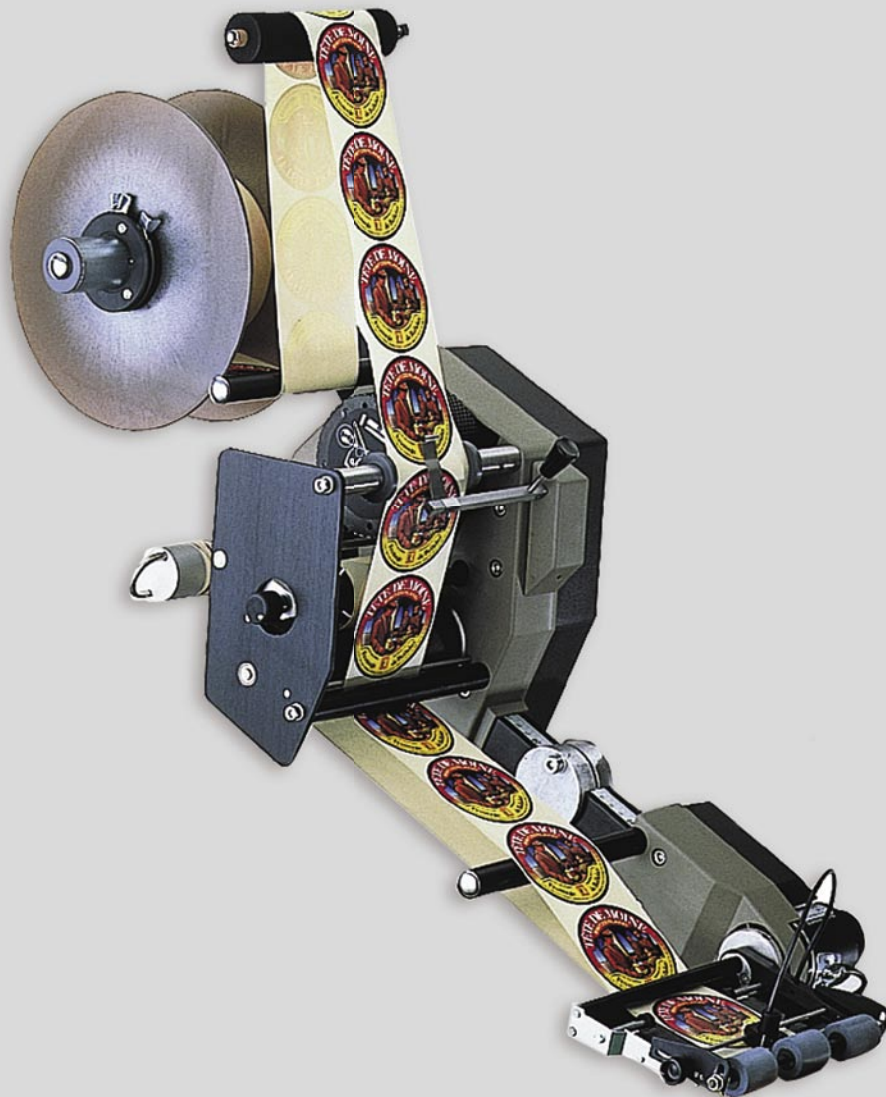


# Collamat® 8600

Das professionelle System. Mit der externen Steuereinheit Monitor genannt, erhalten Sie mehr Freiheit in Ihrer Produktion. Die benutzerfreundliche Menüstruktur, zusammen mit der Speichermöglichkeit, erlaubt Ihnen, Produktänderungen in kürzester Zeit und Zuverlässigkeit vorzunehmen. Integrierte Überwachungsfunktionen erleichtern die Überwachung und Optimierung des Etikettiervorgangs. Der Collamat® 8600 ist Ihre Wahl, wenn Sie einen Etikettierer suchen, der Ihnen Flexibilität, hohe Leistung, beste Genauigkeit und Schweizerqualität bietet.

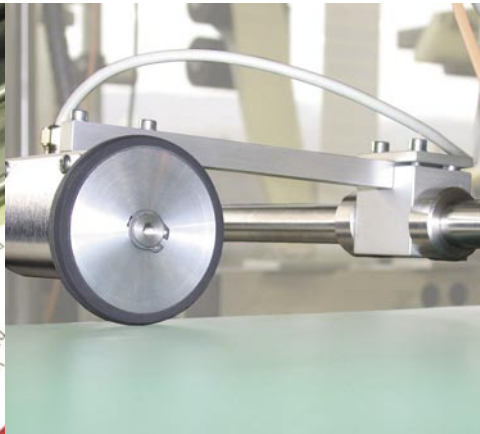

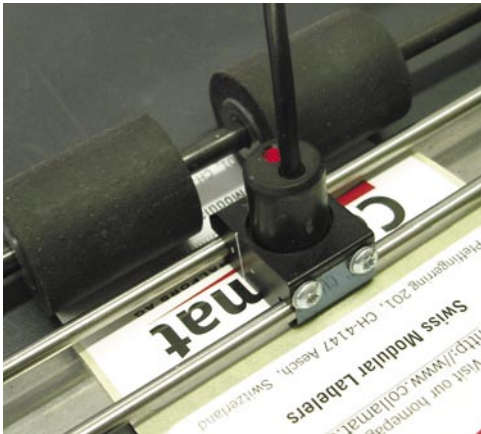

## EIGENSCHAFTEN

- Geschwindigkeitssynchronisation – Automatische Geschwindigkeitsanpassung an die Produktföhrergeschwindigkeit durch Inkrementalgeber Eingangssignal
- Nonstop-Betrieb – Zwei Etikettierer im Nonstop-Betrieb garantieren eine kontinuierliche und unterbruchsfreie Produktion
- Benutzerfreundlich – Dank intuitiver Menüstruktur fällt die Bedienung problemlos leicht
- Speicher – Dank den 32 Speicherplätzen kann ein Produktwechsel leicht und zuverlässig ausgeführt werden
- Schweizer Präzision – Nicht nur Geschwindigkeit, sondern auch Präzision über den gesamten Geschwindigkeitsbereich
- Überwachung – Laufende Betriebsdaten und Fehlermeldungen können von der Bedienperson auf der Anzeige des Monitors überwacht werden

## TECHNISCHE DATEN

	C8610:	C8620:
Durchlassbreite:	95 mm	160 mm
Etikettiergeschwindigkeit:	50 m/min	40 m/min
Etikettiergenauigkeit:	± 0.5 mm	± 0.5 mm
Max Rollendurchmesser:	350 mm	
Antrieb:	3 Phasen Schrittmotor, 500 Schritte	
Steuerung:	Microprocessor-Steuereinheit, SMD-Technologie, Nonstop-Etikettierung, 32 Etiketten-Programmspeicher, Service-Funktionen	
Netzspannung:	110-240 V / 50-60 Hz / 310 VA	
Zulassungen:	CE/Gost	

All data are indicative and may be subject to alteration

HM Collamat AG  
Pfeffingerring 201  
CH-4147 Aesch

Phone: +41 (0)61 756 28 28  
Fax: +41 (0)61 756 29 29  
Web: www.collamat.ch  
E-mail: contact@collamat.ch

Member of HM Group

