


Collamat® 8000 Cross Web

L'étiqueteuse transversale et multivoies Collamat® 8000 est conçue de manière à optimiser l'étiquetage sur les machines à conditionnement sous vide. Le maintien des étiquettes par aspiration permet de les appliquer sur toute une rangée de produits en même temps ce qui augmente la productivité en combinant les opérations de conditionnement et d'étiquetage. Les dates, le code-barres, etc. peuvent être imprimés en rajoutant un module d'impression. De construction robuste, ce modèle d'étiqueteuse dispose d'une haute précision itérative.



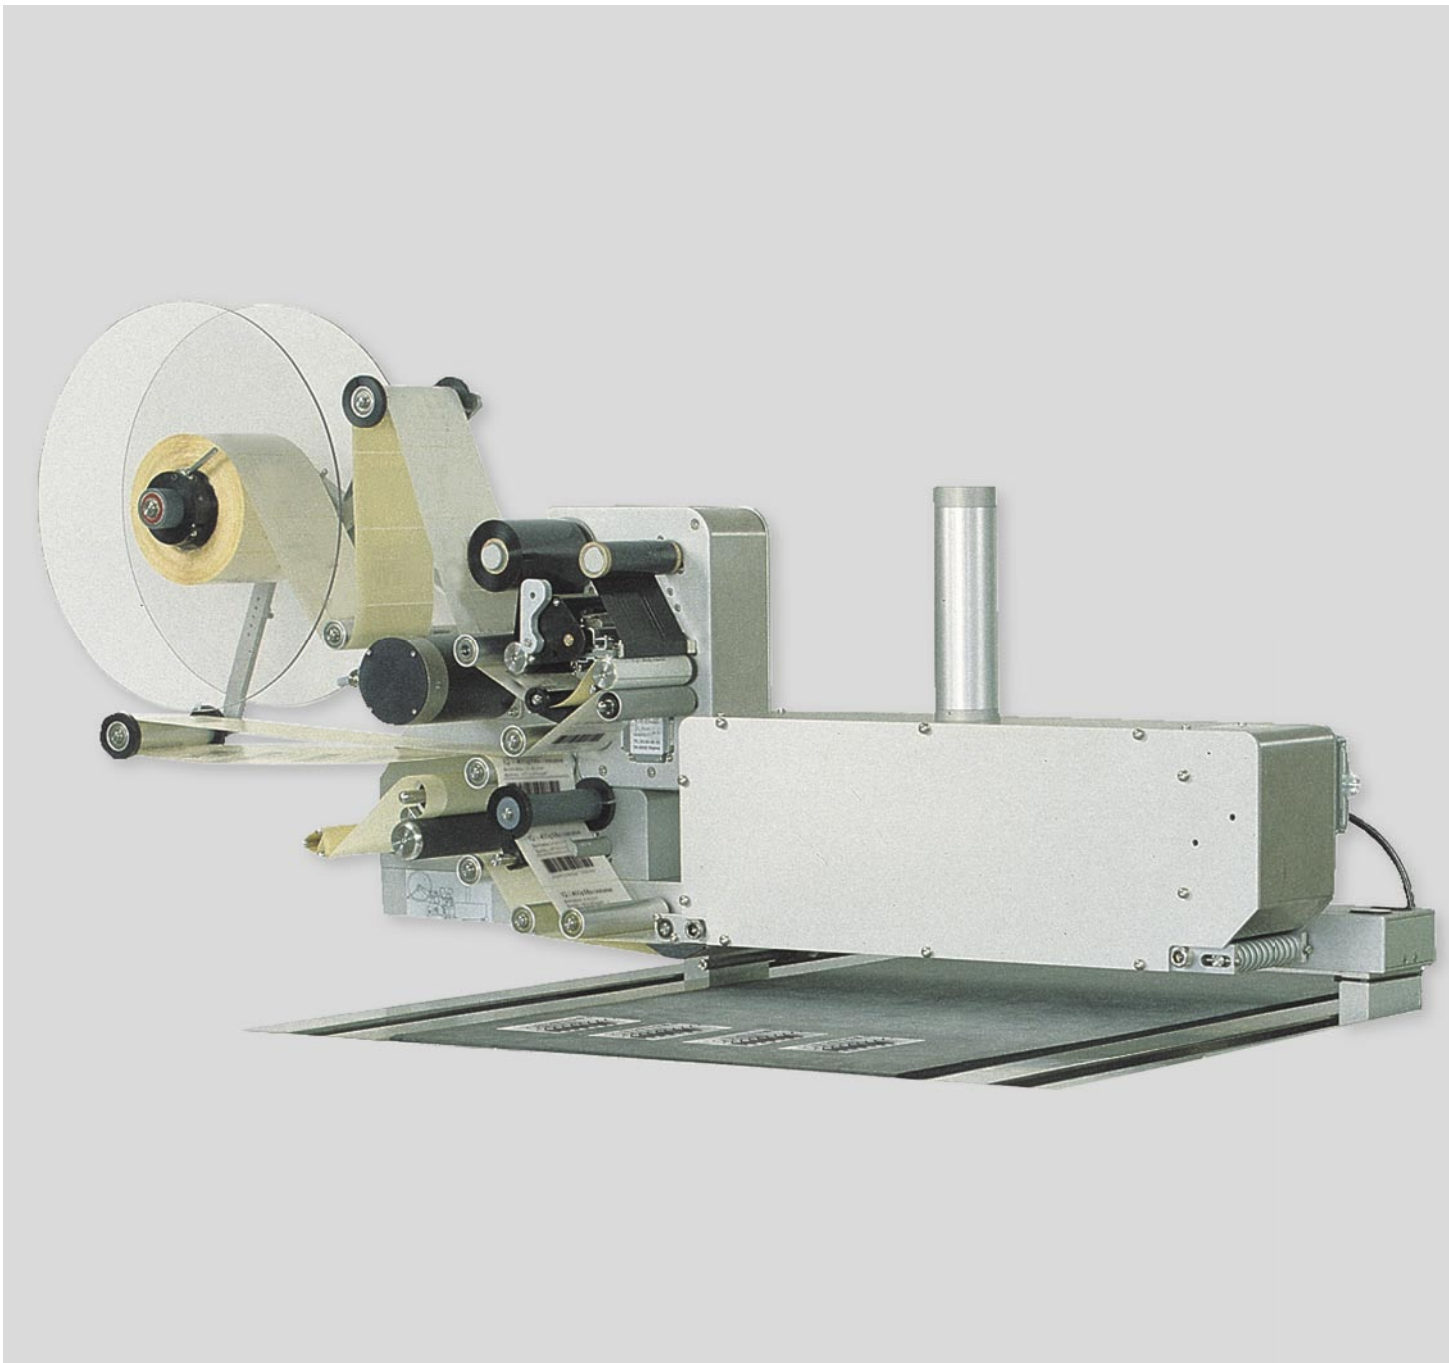

CARACTÉRISTIQUES

- Adaptation aisée – Montage direct sur tout type de thermoformeuses
- Economique – Accroît la productivité et diminue les coûts
- Entretien facile – Construction adaptée à l'industrie pharmaceutique et agroalimentaire
- Commande intégrale – La commande électronique utilise des micro-processeurs puissants qui gèrent et contrôlent toutes les fonctions de la machine
- Haute rendement - Construction électronique et mécanique robuste permettant un fonctionnement 24 heures sur 24
- Haute précision – Le corps principal est usiné dans la masse et la machine est équipée uniquement de moteurs à pas

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur du film à étiqueter:	320 - 950 mm
Largeur des étiquettes:	30 - 120 mm (et jusqu'à 250 mm)
Nombre de colonnes:	Configurable suivant largeur de la chambre d'aspiration à raison de 15 étiquettes max.
Vitesse d'avancement max:	57 m/min
Nombre de rangées:	Mouvement latéral de 750 mm, contrôlé par microprocesseur (15 rangées max.)
Module d'impression:	Disponible avec une imprimante thermo-transfert Collamat (économiseur de ruban en option) ou compatible avec d'autres imprimantes comme par ex. un codeur à chaud
Alarme:	Incluse
Connections:	Start sensor (NPN/PNP), Alarm input locking the labeller, Tacho input for machine to automatically follow tacho speed, Alarm output relay pulling at paper out (potential free), Max 2 extra outputs, e.g. for control of pneumatics
Certification:	CE/EMC

All data are indicative and may be subject to alteration

HM Collamat AG
Pfeffingerring 201
CH-4147 Aesch

Phone: +41 (0)61 756 28 28
Fax: +41 (0)61 756 29 29
Web: www.collamat.ch
E-mail: contact@collamat.ch

Member of HM Group

