


# Etiprint Inline

Collamat® Etiprint Inline vous offre deux technologies de pointe réunies en un seul modèle : une application rapide (jusqu'à 50 m/min) et une très bonne qualité d'impression. En effet, la technologie Collamat® vous autorise une impression remarquable sans perte de productivité. Ce système présente non seulement une performance supérieure à celle des systèmes Print & Apply habituels, mais encore une excellente précision d'application. Vous avez besoin d'imprimer avec soin des données variables à une cadence soutenue? Collamat® Etiprint Inline est la solution qu'il vous faut.



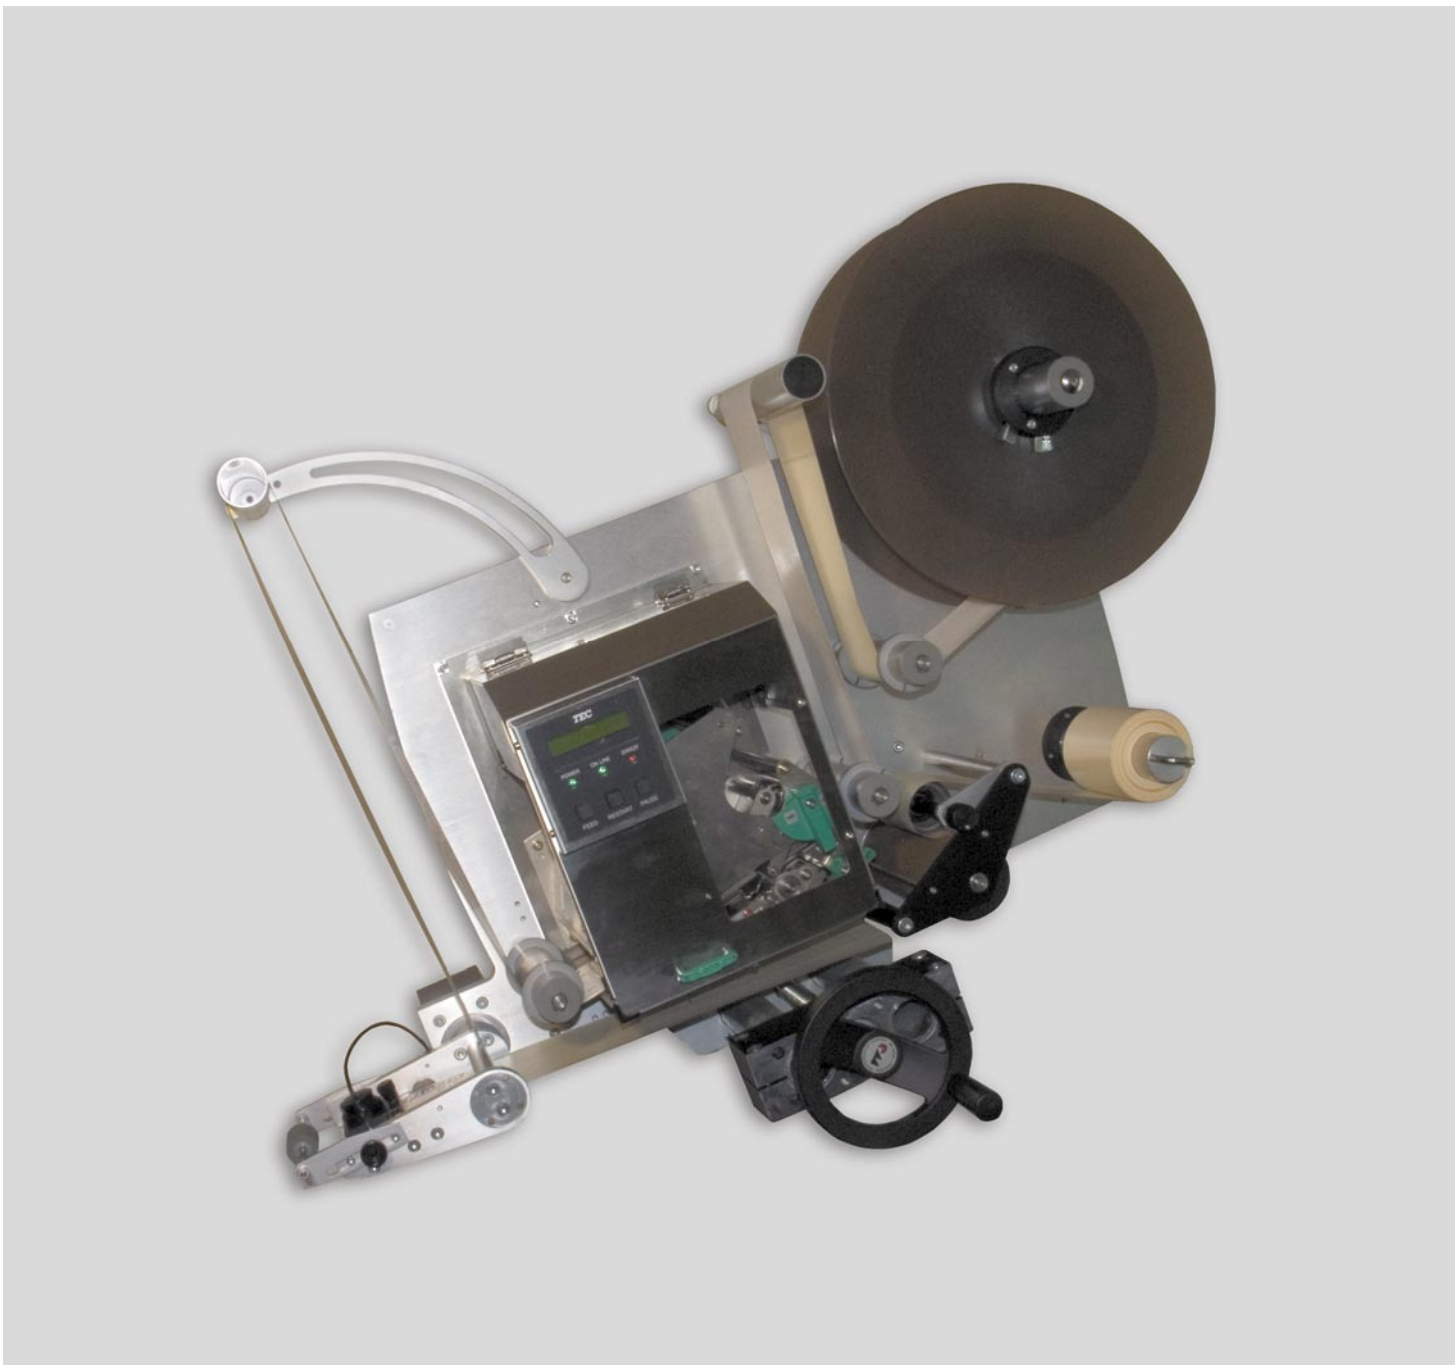

## CARACTÉRISTIQUES

- Efficacité – Performance d'impression optimisée alliée à la célèbre unité de traction Collamat
- Technologie – Qualité d'impression remarquable grâce à une sortie d'imprimante lente associée à une pose rapide.
- Performance – Cadence pouvant atteindre 150 étiquettes à la minute
- Synchronisation de la vitesse – Vitesse d'application synchronisée avec la production (tachymètre en option)
- Energie – La technologie d'application par clapet permet de se passer d'air comprimé, source d'énergie onéreuse.
- Précision et fiabilité – Assemblé avec des pièces Collamat qui ont fait leurs preuves
- Intégration (open frame) – Conçu pour intégrer plusieurs modules d'impression OEM engines

## DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse max. d'application:	50 m/min
Précision d'étiquetage:	± 0.8 mm
Imprimante:	Compatible modules d'impression OEM de type Sato, Tec, Zebra (autres marques sur demande)
Largeur d'impression :	4", 5", 6"
Entraînement:	Moteur à pas, basé sur le modèle Collamat C8600
Dérouleur	350 mm
Détection d'étiquettes :	Optique ou mécanique
Synchronisation de la vitesse:	Mesurée par tachymètre
Alimentation électrique:	220 V AC
Communication:	Sur demande
Options:	Tachymètre, kit d'étiquetage latéral, détection réserve d'étiquettes (diamètre min. du rouleau), témoin lumineux
Certification:	CE/Gost

All data are indicative and may be subject to alteration

©2006 - All IPR's belong to HM Group

HM Collamat AG  
Pfeffingerring 201  
CH-4147 Aesch

Phone: +41 (0)61 756 28 28  
Fax: +41 (0)61 756 29 29  
Web: [www.collamat.ch](http://www.collamat.ch)  
E-mail: [contact@collamat.ch](mailto:contact@collamat.ch)

Member of HM Group

